日立マルチコミュニケーションシステム

ET-iA/ ET-iAII /ET-iAIIIシリーズ

日時登録･電話帳利用
操作説明書

ダウンロード版

・この説明書は、「取扱説明書」の内容から、カレンダー、時計の設定および電話帳の
　使い方について抜粋したダウンロード版の説明書です。
・内容をよくお読みになり、内容を理解してからお使いください。
・お読みになったあとも、大切に保管しいつでも見られる場所に置いてお使いください。

カレンダー、時計の設定

年、月、日、曜日を設定できます。

年、月、日、曜日の設定

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(611)	−	−

1 メニューから＜日時設定＞を呼び出す

① ⊕ を押します。

②「7 ｼｽﾃﾑ機能設定」を選択し、⊕ を押します。

③「3 日時設定」を選択し、⊕ を押します。

〈日時設定〉
1 時計調整
2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定
◀戻る ♦ 決定

2 ⊕ で「2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定」を選択し、⊕ を押す

3 西暦、月、日を入力し、⊕ を押す

・再入力する場合は、フック/クリア ボタンを押します。

・i ボタン＋5 を押しても本画面となります。

(新規の場合)

〈ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定〉-年月日
06年 2月10日
■西暦下2桁+月2桁+日2桁を入力
ｸﾘｱ 再入力
◀戻る 決定

4 ⊕ で曜日を選択し、⊕ を押す

5 設定完了画面が表示される

・終了する場合は、⊕ を押します。

・⊕ を押すと、操作2に戻ります。

〈ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定〉
06年 2月10日(金)
■設定完了！
終了 継続▶

時計の調整

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(611)	−	−

1 メニューから＜日時設定＞を呼び出す

① ⊕ を押します。

②「7 ｼｽﾃﾑ機能設定」を選択し、⊕ を押します。

③「3 日時設定」を選択し、⊕ を押します。

〈日時設定〉
1 時計調整
2 ｶﾚﾝﾀﾞｰ設定
◀戻る ♦ 決定

2 ⊕ で「1 時計調整」を選択し、⊕ を押す

3 時刻を入力し、⊕ を押す

・再入力する場合は、フック/クリア ボタンを押します。

・i ボタン＋6 を押しても本画面となります。

〈時計調整〉
15:00
■24時間制4桁で入力
(0000〜2359)
ｸﾘｱ 再入力
◀戻る 決定

4 設定完了画面が表示される

・終了する場合は、⊕ を押します。

・⊕ を押すと、操作2に戻ります。

補足説明

●通常画面では、年の表示は行いません。

●通常画面では、12時間制で表示します。24時間制で表示することもできます。[工事者設定611]

ご注意

●電話機で表示する時計は目安です。時計は、1カ月あたり1〜2分程度の誤差が生じる場合があります。必要に応じて、再設定してください。

電話帳を登録する

共通電話帳の登録／変更

相手の方の電話番号、名前、ヨミガナを電話帳に登録することができます。登録できる件数はP76を参照してください。
「共通電話帳」はすべての電話機で共通に利用することができます。また、グループを分けて登録することもできます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(108,117)	–	–

▶ 指定電話機：データ設定用電話機

1 メニューから〈共通電話帳編集〉を呼び出す

① を押します。
②「7 システム機能設定」を選択し、 を押します。
③「1 共通電話帳編集」を選択し、 を押します。

〈共通電話帳編集〉
1 電話帳編集
2 グループ名登録
3 指定日自動変換
4 事業所番号変換
◀戻る ⇕ 決定

2 で「1 電話帳編集」を選択し、 を押す

〈共通電話帳編集〉
1 電話帳編集
2 グループ名登録
3 指定日自動変換
4 事業所番号変換
◀戻る ⇕ 決定

3 〈電話帳編集〉画面となるので、 を押す

- 登録されていない短縮番号が表示されます。
- 短縮番号を変更する場合は、短縮番号を入力してください。
- 短縮番号3桁入力状態で を押すと、短縮番号を検索することもできます。
- 短縮番号3桁入力状態のとき、先頭から短縮番号を再入力できます。
- すでに電話帳登録されている短縮番号の場合は、登録内容が表示されます。

〈電話帳編集〉
残数592
008：
■短縮番号直接入力可
◀戻る ⇕ 決定

4 で「1 登録／変更」を選択し、 を押す

- 新規で登録する場合や、登録内容の変更を行う場合は、「1 登録/変更」を選択します。

5 編集画面が表示されるので、各項目を編集する

- 以降の操作は各項目を参照してください。
⇒P72~74
- 各項目の編集を完了した段階で項目毎に登録が完了します。
- すでに電話帳登録されている場合は、登録内容が表示されます。
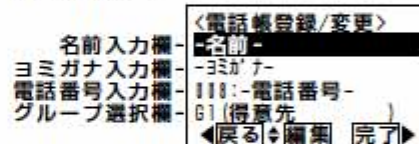
6 すべて登録／変更が完了したら、 を押す

- を押すと操作4に戻ることができますが、表示されている内容が登録されます。

7 登録完了画面となる

- 終了する場合は、 を押します。
- を押すと操作3に戻り、登録を繰り返すことができます。

電話帳を登録する

ご注意

●電話帳に空きがない場合は、操作2のあとで下記の表示となり、変更や消去のみ行うことができます。新規登録したい場合は、不要なものを消去してください。⇒P88

●漢字入力は同時に複数の電話機で使用することができません。操作5で名前入力欄の編集を行う場合、他の電話機で使用中のときは下記の表示となります。

〈名前編集〉
漢字入力機能は他の
電話機が使用中です。
継続を押すと〈ﾖﾐｶﾞﾅ
編集〉となります。
◀戻る　終了　継続▶

（戻）を押すと操作5に戻り、他の項目の編集を行うことができます。

（終了）を押すと電話帳編集を終了します。

（継続）を押すと＜ﾖﾐｶﾞﾅ編集＞画面となります。

●電話帳の検索はヨミガナで行われるため、ヨミガナも必ず入力してください。名前編集で入力したカナでヨミガナも自動登録されますが、必要に応じて修正してください。ヨミガナ欄が空欄の場合、電話帳編集を終了する段階で"＊"が自動的に登録されます。

知っていると便利なこと

●操作6でグループ番号選択欄の設定を行うと、グループ毎に電話帳検索ができます。また、電話がかかってきたときに着信音やバックライトの色をグループ毎に分けることができます。⇒P152

●1ボタン＋短縮/電話帳ボタンを押しても、操作3の画面となります。

電話帳を登録する

マイ電話帳の登録／変更

「マイ電話帳」は電話機毎の電話帳です。「共通電話帳」とは別に、個人的に使う電話番号を登録して利用することができます。登録できる件数はP76を参照してください。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(108,117)	－	－

1 メニューから〈マイ電話帳編集〉を呼び出す

①（ボタン）を押します。
②「6電話機毎機能設定」を選択し、（ボタン）を押します。
③「1マイ電話帳編集」を選択し、（ボタン）を押します。

〈マイ電話帳編集〉
残数 18
982:
■短縮番号直接入力可
◀戻る◆決定

2 〈マイ電話帳編集〉画面となるので、（ボタン）を押す

- 登録されていない短縮番号が表示されます。
- 短縮番号を指定する場合は、短縮番号を入力してください。
- 短縮番号3桁入力状態で（ボタン）を押すと、短縮番号を検索することもできます。
- 短縮番号3桁入力状態のとき、先頭から短縮番号を再入力できます。
- すでに電話帳登録されている短縮番号の場合は、登録内容が表示されます。

〈マイ電話帳編集〉
残数 18
982:
■短縮番号直接入力可
◀戻る◆決定

3 （ボタン）で「1登録/変更」を選択し、（ボタン）を押す

- 新規で登録する場合や、登録内容の変更を行う場合は、「1登録/変更」を選択します。

4 編集画面が表示されるので、各項目を編集する

- 以降の操作はそれぞれの項目を参照してください。⇒P72~73
- すでに電話帳登録されている場合は、登録の内容が表示されます。

〈電話帳登録/変更〉
名前入力欄 - -名前-
ヨミガナ入力欄 - -ﾖﾐｶﾞﾅ-
電話番号入力欄 - 982:-電話番号-
◀戻る◆編集 完了▶

5 すべて登録／変更が完了したら、（ボタン）を押す

- （ボタン）を押すと操作3に戻ることができますが、表示されている内容が登録されます。

〈電話帳登録/変更〉
佐藤和男
ｻﾄｳｶｽﾞｵ
982:0312341234
◀戻る◆編集 完了▶

6 登録完了画面となる

- 終了する場合は、（ボタン）を押します。
- （ボタン）を押すと操作2に戻り、登録を繰り返すことができます。

■登録完了!
佐藤和男
ｻﾄｳｶｽﾞｵ
982:0312341234
終了 継続▶

電話帳を登録する

ご注意

●電話帳に空きがない場合は、操作1のあとで下記の表示となり、変更や消去のみ行うことができます。新規登録したい場合は、不要なものを削除してください。⇒P88

〈ﾏｲ電話帳編集〉
残数 0
■・・：
■短縮番号直接入力可
◀戻る

●漢字入力は同時に複数の電話機で使用することができません。操作4で名前入力欄の編集を行う場合、他の電話機で使用中のときは下記の表示となります。

〈名前編集〉
漢字入力機能は他の
電話機で使用中です。
継続を押すと〈ﾖﾐｶﾞﾅ
編集〉となります。
◀戻る　終了　継続▶

を押すと操作4に戻り、他の項目の編集を行うことができます。

を押すと電話帳編集を終了します。

を押すと<ﾖﾐｶﾞﾅ編集>画面となります。

●電話帳の検索はヨミガナで行われるため、ヨミガナも必ず入力してください。

名前編集で入力したカナでヨミガナも自動登録されますが、必要に応じて修正してください。

ヨミガナ欄が空欄の場合、電話帳編集を終了する段階で“＊”が自動的に登録されます。

知っていると便利なこと

●1 ボタン＋ 短縮/電話帳 ボタンを押しても操作2の画面となります。（データ設定用電話機の場合は、共通電話帳編集画面となります。）

電話帳を登録する

名前を登録する

「共通電話帳の登録／変更」の操作5（P68）や「マイ電話帳の登録／変更」の操作4（P70）で下記の操作を行います。ヨミガナのみを登録／変更することもできます。

1　で名前入力欄を選択し、　を押す

名前入力欄
ヨミガナ入力欄
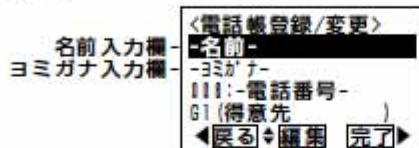
2　ダイヤルボタンで相手名称を入力し、　を押す

- 名称は全角で10文字まで入力できます。
- 　を押すと（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- 代理応答/切替 ボタンを押すと、「漢字入力」と「カナ入力」が交互に切り替わります。
- フック/クリア ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。
- 詳しい方法は、「文字入力方法」（P77）を参照してください。

3　ヨミガナを入力し、　を押す

- 名前編集で入力したカナがヨミガナとして表示されます。
- 表示されているヨミガナを訂正する場合は、　を押してカーソル（▮）を訂正したい位置に移動し、消去または入力を行ってください。
- 入力した文字はカーソル前に挿入されます。
- フック/クリア ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。
- ヨミガナは半角20文字まで入力できます。

4　登録された内容が表示されます。

補足説明

●名前は全角の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号以外に、半角のカタカナ、英数字、記号も入力できます。

●フック/クリア ボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルのある文字以降（カーソル位置を含む）を一括消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を一括消去します。

電話帳を登録する

電話番号を登録する

「共通電話帳の登録／変更」の操作5（P68）や「マイ電話帳の登録／変更」の操作4（P70）で下記の操作を行います。

1 で電話番号入力欄を選択し、を押す

電話番号入力欄

<電話帳登録/変更>
-名前-
-ﾖﾐｶﾞﾅ-
001:-電話番号-
G1(得意先)
◀戻る ⇕編集 完了▶

2 電話番号（最大24桁）を入力し、を押す

- 一般の電話は市外局番から入力してください。
- フック/クリア ボタンを長押し（2秒以上）で全桁が消えます。
- 入力した文字はカーソル前に挿入されます。
- フック/クリア ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。

<電話番号編集>
008:■................
....
クリア消去
◀戻る 完了

3 登録された内容が表示されます。

補足説明

● フック/クリア ボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルのある文字以降（カーソル位置を含む）を一括消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を一括消去します。

ご注意

●操作2のあと、下記の表示が出たときは同じ電話番号がすでに設定されています。
を押すと操作2に戻り、電話番号を修正することができます。
を押すと同じ電話番号で登録します。ただし、着信時に表示する名称（ナンバー・ディスプレイ利用時）は短縮番号の若番に登録した内容となります。

<電話番号編集>
■同一番号の登録があります。
002:0300000000
佐藤商事株式会社
◀戻る 継続

知っていると便利なこと

●操作2で、自分と同じ市外局番を省略して電話番号を登録した場合でも、ナンバーディスプレイ時に共通電話帳に登録した名称を表示できます。
[工事者設定229-1]

電話帳を登録する

グループを選択する

「共通電話帳の登録／変更」の操作5（P68）で下記の操作を行います。「マイ電話帳」はグループ選択はできません。

1 で グループ選択欄を選択し、を押す

2 で登録するグループを選択し、を押す

- グループ1（G1）～グループ7(G7)を選択できます。
- （ ）内はグループ名を表示します。グループ名は全角にて7文字まで登録できます。⇒P75

3 登録された内容が表示される

電話帳を登録する

グループ名を登録する

▶ 指定電話機：データ設定用電話機

1 メニューから<共通電話帳編集>を呼び出す

① を押します。
②「7 ｼｽﾃﾑ機能設定」を選択し、 を押します。
③「1 共通電話帳編集」を選択し、 を押します。

<共通電話帳編集>
1 電話帳編集
2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
3 指定日自動変換
4 事業所番号変換
◀戻る ◆決定

2 で「2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録」を選択し、 を押す

<共通電話帳編集>
1 電話帳編集
2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ名登録
3 指定日自動変換
4 事業所番号変換
◀戻る ◆決定

3 でグループ名を登録するグループを選択し、 を押す

4 ダイヤルボタンでグループ名を入力し、 を押す

- ディスプレイの右上に現在登録中のグループ番号（例：G7）が表示されます。
- グループ名は全角で7文字まで入力できます。
- を押すと（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- 代理応答/切替 ボタンを押すと、「漢字入力」と「カナ入力」が交互に切り替わります。
- フック/クリア ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。
- 詳しい方法は、「文字入力方法」（P77）を参照してください。

5 登録完了画面となる

- 終了する場合は、 を押します。
- を押すと操作3に戻り、登録を繰り返すことができます。

補足説明

- ●グループ名は全角の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号以外に、半角のカタカナ、英数字、記号も入力できます。
- ● フック/クリア ボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルのある文字以降（カーソル位置を含む）を一括消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を一括消去します。

電話帳を登録する

補足説明

●使用できる短縮番号は下記のとおりです。

メモリ数	共通電話帳（短縮番号）	マイ電話帳（短縮番号）
600	600件（000~599）	20件（980~999）
990 M L	990件（000~989）	10件（990~999）

●PBX内線に主装置が接続されている場合、PBX経由で外線発信する場合に必要な0ダイヤルは自動挿入されますので、登録は不要です。（設定によっては、自動挿入されない場合もあります。詳しくは、販売店にお問い合わせください。）

●相手番号として短縮ダイヤルに登録できるもの（詳しい使い方については、販売店にお問い合わせください。）

項　目	記憶させるボタン	LCD表示	記事
ダイヤル0~9、＊、#	0~9、＊、#	0~9、＊、#	
ポーズ	再発信	P	ポーズ時間（※1）
トーン切替（ダイヤル回線のとき）	#	#	1桁目に登録しても無効
ハイフン"ー"表示	代理応答／切替	ー	代理応答の位置のボタン（※2）
グループ1の外線を自動捕捉	短縮／電話帳+#+1	M#1	ダイヤル3個分（※3、4）
グループ2の外線を自動捕捉	短縮／電話帳+#+2	M#2	ダイヤル3個分（※3、4）
グループ3の外線を自動捕捉	短縮／電話帳+#+3	M#3	ダイヤル3個分（※3、4）
グループ4の外線を自動捕捉	短縮／電話帳+#+4	M#4	ダイヤル3個分（※3、4）
グループ5の外線を自動捕捉	短縮／電話帳+#+5	M#5	ダイヤル3個分（※3、4）
グループ6の外線を自動捕捉	短縮／電話帳+#+6	M#6	ダイヤル3個分（※3、4）
ワンタッチチェーンダイヤル	短縮／電話帳+××（×）短ダ番号	M××（×）	短縮ダイヤルに短縮番号を登録することにより、1回の短縮ダイヤル操作で最大48桁のダイヤルを外線に送出することができます。

※1：ISDN回線を使用している場合は、相手の電話番号＋ポーズ＋…は登録できません。（発信不可となります。）

※2：PBX内線に主装置が接続されていて短縮ダイヤルにPBX内線番号を登録する場合などは、先頭に代理応答/切替ボタンを登録させます。通常は表示されませんが、ワンタッチチェーンダイヤルの中に登録された短縮ダイヤルの場合は表示されます。（ダイヤル1個分）

※3：先頭に登録した場合のみ有効です。

※4：グループとは複数の外線を1つにまとめることをいいます。使用方法につきましては、販売店にお問い合わせください。

電話帳を登録する

文字入力方法

■漢字を入力する

1 文字入力状態になったら…

- ディスプレイの3行目に現在の入力モードが表示されます。
  漢］：漢字入力モード
  ｶﾅ］：カナ入力モード
- 代理応答/切替 ボタンを押すたびに、「漢字入力モード」、「カナ入力モード」が交互に切り替わります。
- 2行目に文字がないときに を押すと、前の画面に戻ります。2行目に文字があるときは、 を押すとカーソル（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- フック/クリア ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。

2 代理応答/切替 ボタンを押し、漢字入力モードに切り替える

- 「漢字入力モード」になっている場合は、操作不要です。

3 ダイヤルボタン（0～9、＊）で文字を入力し、 を押す

- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」（P79）を参照してください。
- 「ひらがな」のまま登録する場合は、 を押さずに を押してください。
- を押すとカーソル（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- フック/クリア ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。
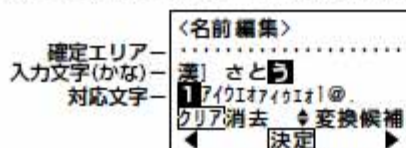
4 で変換候補を選択し、 を押す

- 変換候補は3行目に表示されます。
- カタカナは、 を押すと速く検索できます。
- 変換候補がない場合は、 フック/クリア ボタンを押すと操作3（文字未入力状態）に戻り、文字入力をやり直すことができます。

5 確定エリアに文字が追加される

- 以降の操作は、3～5を繰り返してください。

6 入力が完了したら を押す

電話帳を登録する

■カナを入力する

1 文字入力状態になったら…

- ディスプレイの3行目に現在の入力モードが表示されます。
  漢］：漢字入力モード
  カナ］：カナ入力モード
- 代理応答/切替 ボタンを押すたびに、「漢字入力モード」、「カナ入力モード」が交互に切り替わります。
- 2行目に文字がないときに ◎ を押すと、前の画面に戻ります。2行目に文字があるときは、◎ を押すとカーソル（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- フック/クリア ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。

2 代理応答/切替 ボタンを押し、カナ入力モードに切り替える

- カナ入力モードになっている場合は操作不要です。

3 ダイヤルボタン（0 〜 9、＊）で文字を入力する

- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」（P79）を参照してください。
- ◎ を押すとカーソル（▮）位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- フック/クリア ボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。

4 ◎ を押す

- カナ入力文字が登録され、<ﾖﾐｶﾞﾅ編集>画面になります。

電話帳を登録する

補足説明

●入力ボタンに対応する文字は下記のとおりです。
文字に対応したボタンを繰り返し押して入力したい文字を表示させます。
続けて同じボタンの文字を入力するときは、(⊗)を押してカーソルを右に移動させます。
次に入力する文字が違うボタンのときは、次のボタンを押すと自動的にカーソルが右に移動します。

ダイヤル	表示文字（漢字入力）	表示文字（カナ入力）
1	あいうえおぁぃぅぇぉ1@.	アイウエオァィゥェォ1@.
2	かきくけこAaBbCc2	カキクケコAaBbCc2
3	さしすせそDdEeFf3	サシスセソDdEeFf3
4	たちつてとっGgHhIi4	タチツテトッGgHhIi4
5	なにぬねのJjKkLl5	ナニヌネノJjKkLl5
6	はひふへほMmNnOo6	ハヒフヘホMmNnOo6
7	まみむめもPpQqRrSs7	マミムメモPpQqRrSs7
8	やゆよゃゅょTtUuVv8	ヤユヨャュョTtUuVv8
9	らりるれろWwXxYyZz9	ラリルレロWwXxYyZz9
0	わをん0 () □ # ＊ ー／：＝ ▮ ㈹	ワヲン0 () ▯ # ＊ ー／：＝
＊	゛゜（濁点、半濁点に変換）	゛゜

□は全角スペースを示します。
▯は半角スペースを示します。
"▮"（携帯電話マーク）および"㈹"（代表マーク）を入力した場合、ヨミガナは自動入力されません。

●「漢字入力モード」では漢字、ひらがな、全角カタカナ、全角英数字、全角記号が入力できます。
●「カナ入力モード」では、半角カタカナ、半角英数字、半角記号が入力できます。
●下記の特殊文字を変換したいときは、下記のように入力します。
・「ヽ」「ヾ」「ゝ」「ゞ」「々」…「くりかえし」と入力
・「ー」…「ちょうおん」と入力
・「〃」…「おなじく」と入力
●[フック/クリア]ボタンを長押し（2秒以上）すると、カーソルのある文字以降（カーソル位置を含む）を一括消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を一括消去します。

ご注意

●入力文字数は制限があります。
(1) 電話帳の名前　　　：全角にて10文字
(2) 電話帳のヨミガナ　：半角20文字
(3) 電話帳のグループ名：全角にて7文字
(4) 内線名称　　　　　：全角にて5文字

電話帳を使って電話をかける

短縮/電話帳キー操作設定

電話機毎に短縮/電話帳キーの操作設定をする事ができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
110-1	−	−

1 メニューから〈電話帳ｷｰ操作〉を呼び出す

①[決定]を押します。
②「6 電話機毎機能設定」を選択し、[決定]を押します。
③「0 その他」を選択し、[決定]を押します。
④「3 電話帳ｷｰ操作」を選択し、[決定]を押します。

〈電話帳ｷｰ操作〉
1 1回押し:電話帳専用
2 2回押し:短縮兼用
◀戻る ⇕ 決定

2 [カーソル]で使用するモードを選択し、[決定]を押す

〈電話帳ｷｰ操作〉
1 1回押し:電話帳専用
2 2回押し:短縮兼用
◀戻る ⇕ 決定

3 設定完了画面となる

・終了する場合は、[決定]を押します。

〈電話帳ｷｰ操作〉
1 1回押し:電話帳専用
■設定完了!
終了

ご注意

● 「1回押し」を選択した場合は、短縮ダイヤル発信用のボタン（P81）として使用することはできません。

電話帳を使って電話をかける

短縮番号を指定して電話をかける

相手の方の電話番号を登録した短縮番号を直接指定して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(103,110,116,731-1)	–	–

■外線を選ばずにかける場合

1 ハンドセットを置いたまま 短縮/電話帳 ボタンを押す

- ＊ボタンを押すこともできます。

2 相手の短縮番号（3桁）を押す

- 空いている外線が自動的に選択され、登録されている番号が自動的にダイヤルされます。
- ディスプレイに相手の方の電話番号と名前が表示されます。

```
2月10日（金） AM10:10
09099999999
吉田太郎
```

■外線を選んでかける場合

1 外線 ボタンを押す

- スピーカ ランプが点灯し、外線 ランプ（緑）が点灯し周期的に2回消えます。
- スピーカから発信音（ツー）が聞こえます。

2 短縮/電話帳 ボタンを押す

3 相手の短縮番号（3桁）を押す

- 登録されている番号が自動的にダイヤルされます。
- ディスプレイに相手の方の電話番号と名前が表示されます。

```
2月10日（金） AM10:10
09099999999
吉田太郎
```

知っていると便利なこと

- 短縮/電話帳 ＋短縮番号の操作に続けて、短縮/電話帳 ＋短縮番号の操作を行う「チェーンダイヤル機能」を利用することにより、最大48桁まで※のダイヤルをすることができます。ただし、ISDN回線やIP回線（IPCOI使用時）の場合は、すぐにダイヤルを開始しないように設定する必要があります。[工事者設定731-1]
  ※ISDN回線、IP回線（IPCOI使用時）は最大32桁

ご注意

- 外線ワンタッチ発信機能が「なし」に設定されている場合は、ハンドセットを上げてから発信操作をしてください。[工事者設定103]
- 「短縮/電話帳 キー操作設定」（P80）が「電話帳専用」になっている場合は、短縮/電話帳 ボタンを使用することはできません。ただし、＊ボタンを押すことはできます。
- プリセットダイヤル（P29）が設定されている場合（発信音を聞いてからダイヤルする方法の設定になっている場合は除く）は、短縮/電話帳 ボタンの代わりに＊ボタンを押すことはできません。[工事者設定107]

電話帳を使って電話をかける

短縮番号の登録内容を確認して電話をかける

相手の方の電話番号を登録した短縮番号を直接指定して短縮内容を確認してから電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
103,110	－	－

■短縮内容を確認する

1 ハンドセットを置いたまま 短縮/電話帳 ボタンを押す

・[✱]ボタンを押すこともできます。

2 相手の短縮番号（3桁）を押す

3 表示された名前、電話番号でよい場合は、空いている 外線 ボタンを押す

・(⊗)を押すと、短縮番号順に電話帳を検索できます。短縮番号を間違えたときなどに利用できます。
・[i]ボタンを押すと、発信を中止できます。

〈番号確認/検索発信〉
吉田太郎
000:09099999999
G1（社内　　　　）
[i]中止

4 発信画面となる

2月10日（金） AM10:10
09099999999
吉田太郎

補足説明

●本機能は電話機毎に設定することができます。［工事者設定110］
●[外線]ボタンを押す代わりに、ハンドセットをとるか[スピーカ]ボタンを押すと、使用できる[外線]ボタンを自動的に選んで電話をかけることもできます。［工事者設定110］

ご注意

●外線ワンタッチ発信機能が「なし」に設定されている場合は、本機能を利用できません。［工事者設定110］

電話帳を使って電話をかける

ヨミガナで検索して電話をかける

共通電話帳に登録したヨミガナを指定し、50音順に検索して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	−	−

1 メニューから<共通電話帳>を呼び出す

①(決定)を押します。
②「❶共通電話帳」を選択し、(決定)を押します。

<共通電話帳>
名称:■・・・
■ﾖﾐｶﾞﾅ入力
クリア最終桁消去
切替短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ検索
◀戻る 決定 ▶

・短縮/電話帳ボタンを2回押しても<共通電話帳>を呼び出せます。

2 ダイヤルボタン(0〜9、*)で文字を入力し、(決定)を押す

・ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」(P74)を参照してください。
例)1を押した場合は、"ア"が入力されます。

<共通電話帳>
名称:■・・・
■ﾖﾐｶﾞﾅ入力
クリア最終桁消去
切替短縮ｸﾞﾙｰﾌﾟ検索
◀戻る 決定 ▶

3 相手名称一覧が表示される

赤坂飯店
浅田商事(山田)
足利運輸(代)
井上物産
クリア再入力 切替詳細
◀前頁 ⇕機能 次頁▶

4 (決定)を押し、かけたい相手を選んで 外線 ボタンを押す

・(決定)を押すと、前後の4件を表示します。
・代理応答/切替ボタンを押すたびに、詳細表示(1件表示)と一覧表示(4件表示)が切り替わります。
・フック/クリアボタンを押すと操作2に戻り、入力をやり直すことができます。
・1ボタンまたは短縮/電話帳ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。

赤坂飯店
浅田商事(山田)
足利運輸(代)
井上物産
クリア再入力 切替詳細
◀前頁 ⇕機能 次頁▶

5 発信画面となります

・検索した相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

2月10日(金) AM10:10
09011111111
浅田商事(山田)

補足説明

●濁点等を含めて最大4文字入力できます。
●入力ボタンに対応する文字は下記のとおりです。
文字に対応したボタンを繰り返して押して入力したい文字を表示させます。続けて同じボタンの文字を入力するときは、(決定)ボタンを押して右に移動させます。
次に入力する文字が違うボタンのときは、次のボタンを押すと自動的に右に移動します。

ダイヤル	表示文字
1	アイウエオァィゥェォ1@.
2	カキクケコAaBbCc2
3	サシスセソDdEeFf3
4	タチツテトッGgHhIi4
5	ナニヌネノJjKkLl5
6	ハヒフヘホMmNnOo6
7	マミムメモPpQqRrSs7
8	ヤユヨャュョTtUuVv8
9	ラリルレロWwXxYyZz9
0	ワヲン0 () □#＊ー/:=
＊	゛゜

□は半角スペースを示します。

●詳細表示画面の説明:

浅田商事(山田) — 名前
ｱｻﾀﾞｼｮｳｼﾞ(ﾔﾏﾀﾞ) — ヨミガナ
010:09011111111 — 短縮番号:電話番号
G1(得意先) — グループ番号(グループ名)
クリア再入力 切替一覧
⇕機能

●外線ボタンを押す代わりに、ハンドセットをとるかスピーカボタンを押すと、使用できる外線ボタンを自動的に選んで電話をかけることもできます。[工事者設定110-1]

ご注意

●P86を参照してください。

知っていると便利なこと

●P86を参照してください。

電話帳を使って電話をかける

短縮グループで検索して電話をかける

共通電話帳のグループ番号を指定し、50音順に検索して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	−	−

1 メニューから〈共通電話帳〉を呼び出す

①(決定)を押します。

②「1 共通電話帳」を選択し、(決定)を押します。

・短縮/電話帳ボタンを2回押しても<共通電話帳>を呼び出せます。

〈共通電話帳〉
名称：■・・・
■ヨミガナ入力
クリア最終桁消去
切替短縮グループ検索
◀戻る 決定 ▶

2 ヨミガナ入力画面となるので、(代理応答/切替)ボタンを押す

〈共通電話帳〉
名称：■・・・
■ヨミガナ入力
クリア最終桁消去
切替短縮グループ検索
◀戻る 決定 ▶

3 (選択)を押してグループ選択し、(決定)を押す

4 (選択)を押し、かけたい相手を選んで(外線)ボタンを押す

・(選択)を押すと、前後の4件を表示します。

・代理応答/切替ボタンを押すたびに、詳細表示（1件表示）と一覧表示（4件表示）が切り替わります。

・フック/クリアボタンを押すと操作3に戻り、入力をやり直すことができます。

・1ボタンまたは短縮/電話帳ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。

5 発信画面となります

・検索した相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

2月10日（金） AM10:10
09099999999
浅田商事（山田）

補足説明

●グループ検索をする場合は、電話帳の登録でグループ番号を用途別（例：得意先、社員等に分ける）に設定してください。⇒P74

●詳細表示画面の説明：

●外線ボタンを押す代わりに、ハンドセットをとるかスピーカボタンを押すと、使用できる外線ボタンを自動的に選んで電話をかけることもできます。［工事者設定110-1］

ご注意

●P86を参照してください。

知っていると便利なこと

●P86を参照してください。

電話帳を使って電話をかける

短縮番号で検索して電話をかける

共通電話帳の短縮番号を指定し、短縮番号順に検索して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	−	−

1 メニューから〈共通電話帳〉を呼び出す

①を押します。
②「1 共通電話帳」を選択し、を押します。

〈共通電話帳〉
名称：■・・・
■ヨミガナ入力
クリア最終桁消去
切替短縮グループ検索
◀戻る 決定 ▶

- 短縮/電話帳 ボタンを2回押しても〈共通電話帳〉を呼び出せます。

2 ヨミガナ入力画面となるので、代理応答/切替ボタンを2回押す

〈共通電話帳〉
名称：■・・・
■ヨミガナ入力
クリア最終桁消去
切替短縮グループ検索
◀戻る 決定 ▶

3 短縮番号を入力し、を押す

〈共通電話帳〉
短縮番号：11■
■短縮番号入力
クリア最終桁消去
切替ヨミガナ検索
◀戻る 決定

4 を押し、かけたい相手を選んで 外線 ボタンを押す

- を押すと、前後の4件を表示します。
- 代理応答/切替 ボタンを押すたびに、詳細表示（1件表示）と一覧表示（4件表示）が切り替わります。
- フック/クリア ボタンを押すと操作3に戻り、入力をやり直すことができます。
- i ボタンまたは 短縮/電話帳 ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。

110：浅田商事（山田）
011：足利運輸
012：佐藤ファイナンス
013：石川電気
クリア再入力 切替詳細
◀前頁 ◆機能 次頁▶

5 発信画面となります

- 検索した相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

2月10日（金） AM10：10
09099999999
浅田商事（山田）

補足説明

●電話番号が登録されていない短縮番号も表示されます。

●詳細表示画面の説明：

●外線 ボタンを押す代わりに、ハンドセットをとるか スピーカ ボタンを押すと、使用できる 外線 ボタンを自動的に選んで電話をかけることもできます。[工事者設定110-1]

ご注意

●P86を参照してください。

知っていると便利なこと

●P86を参照してください。

電話帳を使って電話をかける

マイ電話帳を検索して電話をかける

マイ電話帳を短縮番号順に検索して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	−	−

1 メニューから〈ﾏｲ電話帳〉を呼び出す

① を押します。
② 「2 ﾏｲ電話帳」を選択し、 を押します。

山田一郎
自宅
佐々木花子
内山浩
クリア メニューへ 切替 詳細
◀前頁 ◆機能 次頁▶

2 を押し、かけたい相手を選んで ボタンを押す

- を押すと、前後の4件を表示します。
- 代理応答/切替 ボタンを押すたびに、詳細表示（1件表示）と一覧表示（4件表示）が切り替わります。
- フック/クリア ボタンを押すと操作1に戻り、入力をやり直すことができます。
- i ボタンまたは 短縮/電話帳 ボタンを押すと、電話帳検索を終了します。

山田一郎
自宅
佐々木花子
内山浩
クリア メニューへ 切替 詳細
◀前頁 ◆機能 次頁▶

3 発信画面となります

- 検索した相手の電話番号が自動的にダイヤルされます。

2月10日(金) AM10:10
09011111111
浅田商事(山田)

補足説明

- 電話番号が登録されていない短縮番号も表示されます。
- 詳細表示画面の説明：

浅田商事(山田) ―名前
ｱｻﾀﾞｼｮｳｼﾞ(ﾔﾏﾀﾞ) ―ヨミガナ
999:09011111111 ―短縮番号：電話番号
クリア メニューへ 切替 一覧
◆機能

- 外線 ボタンを押す代わりに、ハンドセットをとるか スピーカ ボタンを押すと、使用できる 外線 ボタンを自動的に選んで電話をかけることもできます。［工事者設定110-1］

ご注意

- 電話番号検索中は、検索操作、発信操作以外はできません。また、着信も受け付けません。
- 以下の着信（特定の電話機のみ呼び出す着信）があったときは電話帳検索ができません。
  - 内線着信
  - ダイヤルイン（DI）着信
  - ダイレクトインダイヤル（DID）着信
  - 発番号ホットライン
  - 外線簡易転送での呼出（着信音転送）
  - オートマチックリコール
  - コールバック着信

知っていると便利なこと

- 「短縮ダイヤル事業所番号変換」(P137) を利用している場合は、 短縮2 ボタンを2回押しても電話帳検索ができます。
- 通話中に電話帳を検索することができます。検索するには i ボタン＋ 短縮/電話帳 ボタンを2回押します。終了する場合は i ボタンまたは 短縮/電話帳 ボタンを押します。
- ストレートラインDIの場合は、 外線 ボタンの代わりに DILIN ボタンを押します。

電話帳を変更／消去する

電話帳（共通電話帳・マイ電話帳）に登録した内容を変更したり、消去したりすることができます。電話帳から該当するものを検索したあと電話帳登録操作で変更／消去を行います。
以下の説明は「共通電話帳」の例で記載しています。「マイ電話帳」の場合は画面が一部異なりますが同様に操作してください。

■電話帳を変更する

最初に、変更したい電話帳を検索します。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(108,110-1)	−	−

1 修正したい電子電話帳を検索し、(決定)を押す

・検索方法は、「電話帳を使って電話をかける」を参照してください。⇒P73～P77
・一覧表示、詳細表示どちらで検索しても構いません。

110:浅田商事(山田)
011:足利運輸
012:佐藤ﾌｧｲﾅﾝｽ
013:石川電気
ｸﾘｱ再入力 切替詳細
◀前頁 ⇕ 機能 次頁▶

2 (選択)で「1登録/変更」を選択し、(決定)を押す

3 電話帳登録/変更画面が表示されるので、変更したい項目を(選択)で選び(決定)を押す

・以降の操作は、「電話帳を登録する」を参照してください。⇒P68

4 編集が終わったら、(決定)を押す

・(戻る)を押すと操作2に戻ることができますが、表示されている内容で登録されます。

5 登録完了画面となる

・(決定)を押すと、終了します。

■登録完了！
浅田商事(山本)
ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ (ﾔﾏﾓﾄ)
010=09011111112
G1(得意先)
終了 継続▶

知っていると便利なこと

●電話帳の検索は行わずに、電話帳の登録操作手順（P68～P74）でも変更を行うことができます。<共通電話帳編集>または<マイ電話帳編集>の最初の画面で変更したい短縮番号を入力（または(選択)で短縮番号を検索）し、新規登録と同様に操作してください。登録済みの電話帳は登録内容が表示されます。

電話帳を変更／消去する

■電話帳を消去する

最初に、消去したい電話帳を検索します。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	－	－

1 消去したい電子電話帳を検索し、(決定)を押す

- 検索方法は、「電話帳を使って電話をかける」を参照してください。⇒P73～P77
- 一覧表示、詳細表示どちらで検索しても構いません。

010:浅田商事(山田)
011:足利運輸
012:佐藤ﾌｧｲﾅﾝｽ
013:石川電気
ｸﾘｱ 再入力　切替 詳細
◀前頁 ◆ 機能　次頁▶

2 (決定)で「2消去」を選択し、(決定)を押す

3 消去してよい場合は、(決定)を押す

- (戻る)を押すと操作2に戻ります。

<電話帳消去>
浅田商事(山田)
ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ (ﾔﾏﾀﾞ)
010:09011111111
■消去しますか？
◀戻る　消去

4 消去完了画面となる

- (終了)を押すと終了します。

ご注意

●<電話帳登録／変更>画面で電話番号だけを消去した場合は、空きの扱いとなりません。消去する場合は、操作2で「2消去」を選択してください。

知っていると便利なこと

●電話帳の検索は行わずに、電話帳の登録操作手順（P68、P70）でも消去を行うことができます。<共通電話帳編集>または<マイ電話帳編集>の最初の画面で消去したい短縮番号を入力（または(決定)で短縮番号を検索）し、操作2と同じ画面となったら「2消去」を選択してください。